

Seria SL X

SLX-F40R i SLX-F40R-FR

SLX-F40R wraz z męskimi odpowiednikami SLX-M5, SLX-M10, SLX-M18 i SLX-M25 to system klipsów do montażu powierzchniowego, przeznaczony do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi i sklejką, dostępny zarówno w wersji standardowej, jak i ognioodpornej. SLX-F40R idealnie nadaje się do komercyjnych wyposażenia wnętrz, szerokiego zakresu zastosowań architektonicznych i nadaje się zarówno do paneli ściennych, jak i sufitowych.

SLX-F40R jest kompatybilny z męskimi zaciskami SLX-M5, SLX-M10, SLX-M18 i SLX-M25, oferując obciążenie wyrywające wynoszące 5 kg (11 funtów), 10 kg (22 funty), 18 kg (40 funtów) lub 25 kg (55 funtów). Zacisk męski SLX-M18 jest również dostępny w wersji ognioodpornej (SLX-M18-FR).

Model SLX-F40R został zaprojektowany specjalnie w celu skrócenia czasu instalacji na miejscu, zapewniając jednocześnie długotrwałą wydajność w wymagających zastosowaniach.

Model SLX-F40R posiada funkcję regulacji w zakresie 360 stopni, umożliwiającą precyzyjne ustawienie paneli przed zablokowaniem ich w miejscu za pomocą 2-stopniowego procesu zatrzaskowego. Regulacja pozwala na dostosowanie paneli o 6 mm (1/4") przed zablokowaniem ich w miejscu. Zastosowanie modelu SLX-F40R wraz z dowolnymi męskimi klipsami z serii SLX zapewnia 7 mm (0,27") odstęp między panelem a podłożem.



SLX-F40R
KLAMRA ŻEŃSKA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH



SLX-F40R-FR
KLAMRA OGNIOWOODPORNA DAMSKA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

DO UŻYCIA Z:



SLX-M5
KLAMRA MĘSKA SLX 5 KG / 11LB



SLX-M10
ZACISK MĘSKI SLX 10 KG / 22LB



SLX-M18
SLX MĘSKI KLIP 18KG / 40LB



SLX-M18-FR
SLX MĘSKI KLIP 18 KG / 40 LB ODPORNY NA OGIEŃ



SLX-M25
KLAMRA MĘSKA SLX 25 KG / 55 LB




CP-01ST
STANDARDOWY ZAKRES PUNKT ŚRODKOWY

ZASTOSOWANIA

- Wyposażenie obiektów komercyjnych (sklepy i biura)
- Hotelarstwo
- Opieka zdrowotna
- Edukacja
- Panele ścienne i sufitowe
- Zastosowania przeciwpożarowe

**Nie nadaje się do paneli szklanych i z cementu włóknistego.*

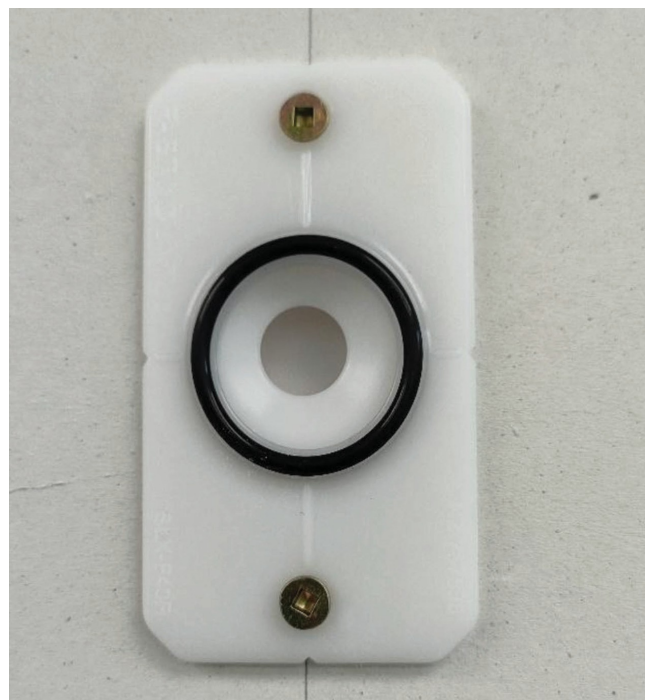

CECHY



Prosta instalacja

Zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji, a jednocześnie oszczędności czasu i ograniczenie konieczności ponownej pracy.



Regulacja

Możliwość regulacji w zakresie 360 stopni, umożliwiającą wszechstronne i precyzyjne ustawienie paneli o łącznej grubości 6 mm (1/4") przed zablokowaniem w ostatecznej pozycji.



Możliwość demontażu w dowolnej kolejności

Oferuje zaletę niesekwencyjnego demontażu, umożliwiając odłączanie paneli w dowolnej kolejności, co zapewnia większą elastyczność podczas konserwacji i regulacji.



Nie wymaga górnej szczeliny

Umożliwia demontaż lub wymianę górnego panelu bez pozostawiania szczeliny powyżej niego, zapewniając idealne dopasowanie i płaskie wykończenie.



Mocowanie do dużych obciążeń

Solidne mocowanie, umożliwiające montaż ciężkich paneli i odpowiednie do zastosowań w trudnych warunkach.


Seria SL X

SLX-F40R i SLX-F40R-FR

OPCJE INSTALACYJNE

SLX-F40R i SLX-F40R-FR

Model SLX-F40R jest przeznaczony do montażu w płytach gipsowo-kartonowych lub sklejce. W przypadku płyt gipsowo-kartonowych śruba powinna przechodzić przez słupek znajdujący się z tyłu, a jeśli nie trafi się w słupek, można użyć metalowej kotwy do ścian pustych.



Montowany za pomocą 2 śrub z łbem CSK o długości 25 mm (1") i rozmiarze #8.

Zaciski męskie

SLX-M5, SLX-M10, SLX-M18, SLX-M18-FR i SLX-M25 można przykręcać lub montować za pomocą kleju.



MOCOWANE ŚRUBAMI

Wszystkie zaciski męskie z serii SLX można przykręcić za pomocą 1 śrubą #8 25 mm (1") lub 1 śrubą 32 mm (1 1/4") przez środek lub 3 śrubami #5 12 mm (1/2") przez rowki w podstawie.

MOCOWANE NA KLEJ

Zaciski można przykleić za pomocą wysokiej jakości dwuskładnikowego kleju epoksydowego.

Fastmount zaleca najpierw przetestowanie kleju z dowolnym produktem Fastmount, aby zapewnić integralność mocowania. Jeśli nie masz pewności, którego kleju użyć, skontaktuj się z zinfo@fastmount.com, aby uzyskać więcej informacji.

Chociaż istnieje wiele różnych klejów, które nadają się do stosowania wraz z męskimi klipsami SLX, firma Fastmount zaleca stosowanie klejów Kommerling Korapur 784/5 lub 3M Scotch-Weld DP100 Plus. Zaleca się jednak przeprowadzenie wstępnych testów w celu zapewnienia kompatybilności.

PUNKTY CENTRALNE

Punkty centralne CP-01ST mogą być używane w połączeniu z modelami SLX-F40R oraz z dowolnymi zaciskami męskimi z serii SLX.



Punkty środkowe są wkładane do klipsów żeńskich SLX-F40R. Następnie panel jest dociskany do punktów środkowych, zaznaczając punkty środkowe dla klipsów męskich, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie klipsów żeńskich i męskich.


Seria SL X

SLX-F40R i SLX-F40R-FR

KROKI INSTALACJI

MOCOWANIE ŚRUBOWE SLX-F40R

INSTALACJA SLX-F40R

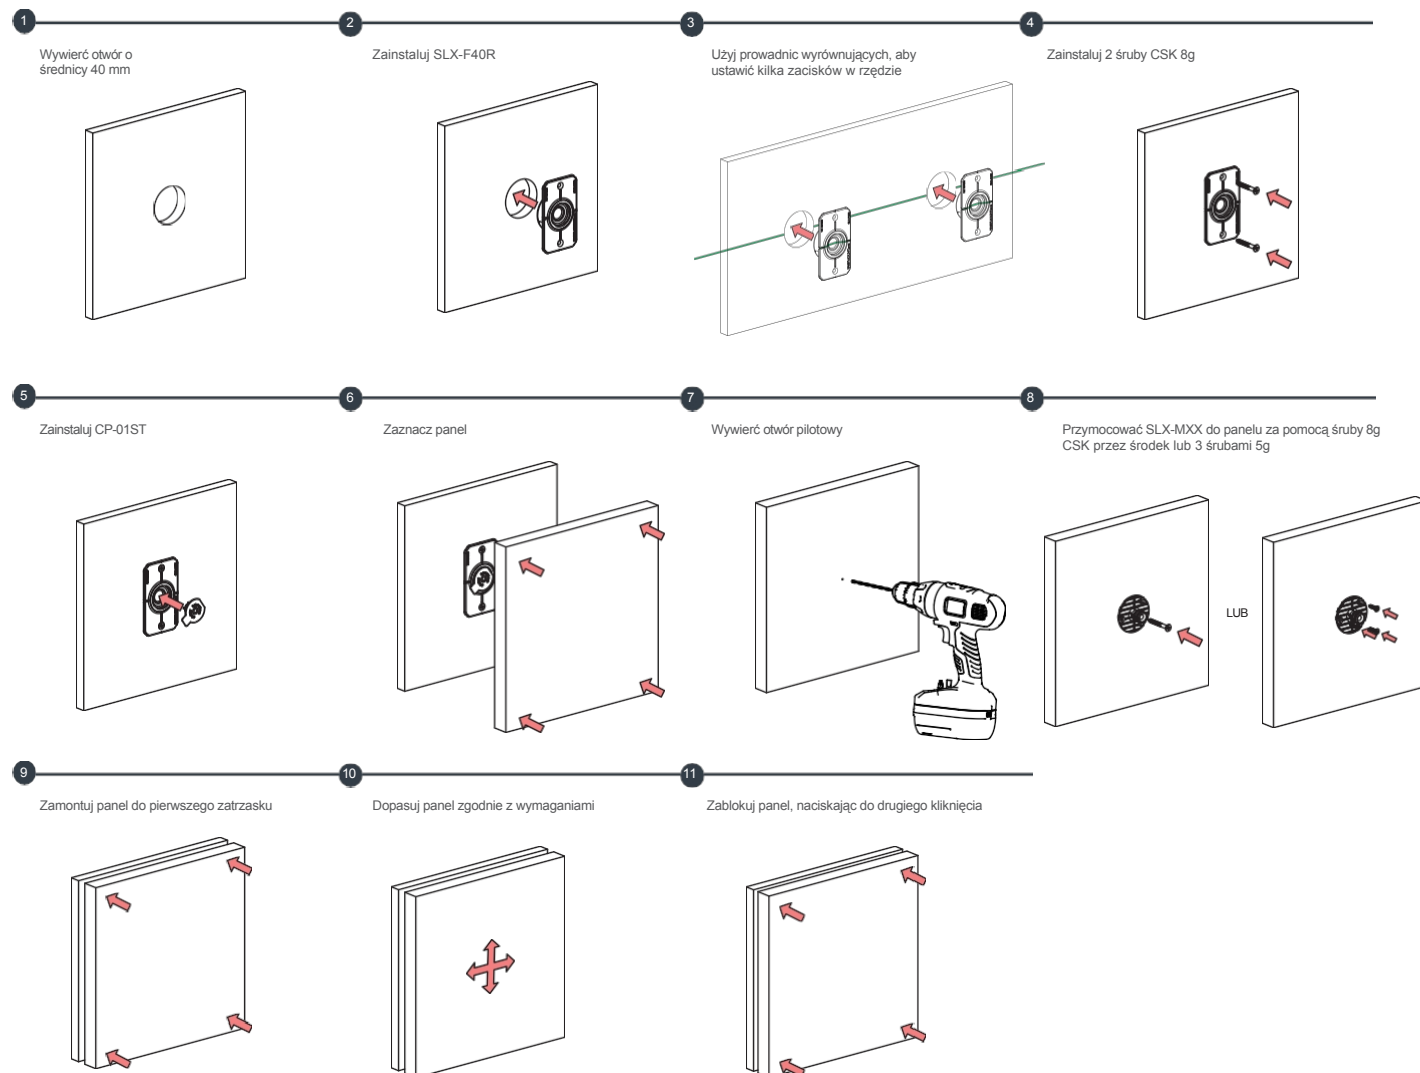


Seria SL X

SLX-F40R i SLX-F40R-FR

KROKI INSTALACJI

MOCOWANIE SAMOPRZYLEPNE SLX-F40R

INSTALACJA SLX-F40R

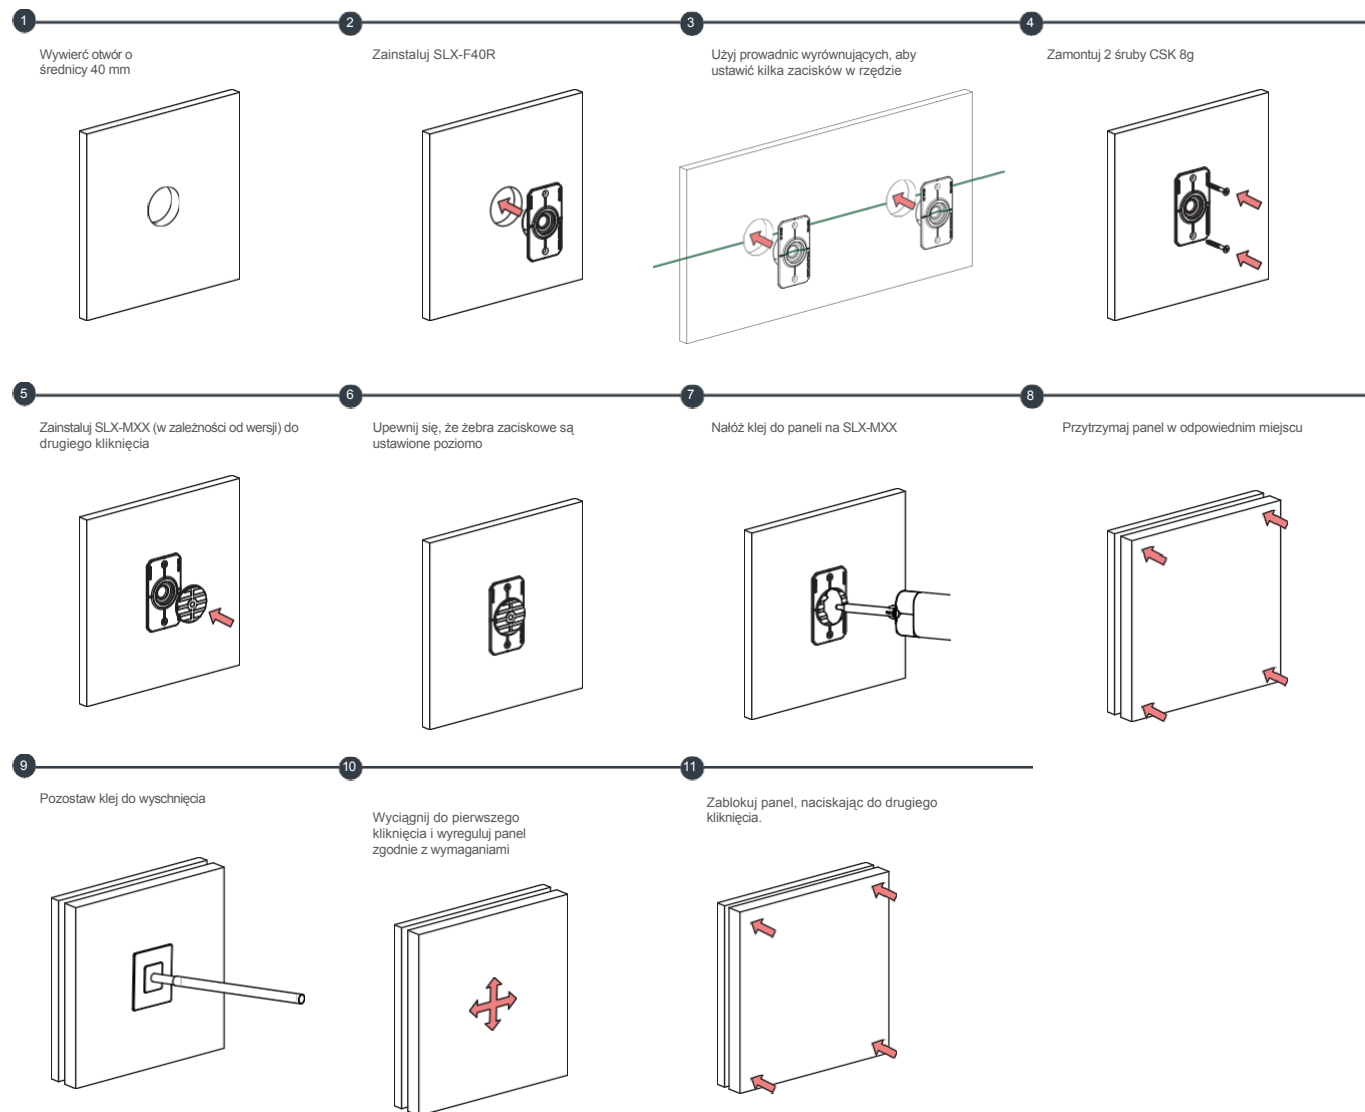

DEMONTAŻ PANELI

Fastmount oferuje również narzędzia do demontażu paneli, które ułatwiają ich usuwanie.



CT-05

Narzędzie do demontażu ze stali nierdzewnej, służące do demontażu paneli.



CT-05H

Narzędzie do demontażu ze stali nierdzewnej z odchylanym hakiem, do stosowania z panelami lakierowanymi i/lub teksturowanymi.



CT-17

Narzędzie z przyssawką, do usuwania cięższych paneli lub paneli malowanych/wstępnie wykończonych. Do kontrolowanego usuwania paneli potrzebne są dwa narzędzia.