



Seria SL X

ŚCIANY

Niniejszy dokument opisuje rozmieszczenie klipsów dla standardowych rozmiarów paneli ściennych, wymienionych poniżej. W przypadku sufitów należy zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym rozmieszczenia klipsów dla paneli sufitowych.


W sprawie paneli niestandardowych i/lub niestandardowych zastosowań prosimy o kontakt z zespołem Fastmount lub dystrybutorami Fastmount w celu uzyskania pomocy technicznej.

	 Panele 8 x 4 ft (2400 x 1200 mm)	 Panele 8 x 2 ft (2400 x 600 mm)	 Panele 4 x 2 ft (1200 x 600 mm)	 Złożone geometrie
SLX na podłożu ze sklejki	Strona 2	Strona 4	Strona 6	Strona 8
SLX na podłożu z płyt kartonowo-gipsowych	Strona 3	Strona 5	Strona 7	Strona 9

Seria SL X

ŚCIANY WYKORZYSTUJĄCE SLX-F1.5R, SLX-F40R LUB SLX-F40T W PODŁOŻU ZE SKLEJKI
ROZMIAR PANELU: 8 X 4 FT / 2400 X 1200 MM

Niniejszy dokument opisuje układ klipsów dla standardowych paneli o określonych wymiarach. W przypadku paneli niestandardowych lub niestandardowych zastosowań prosimy o kontakt z Zespołem Fastmount lub dystrybutorzy Fastmount zapewniają wsparcie techniczne.

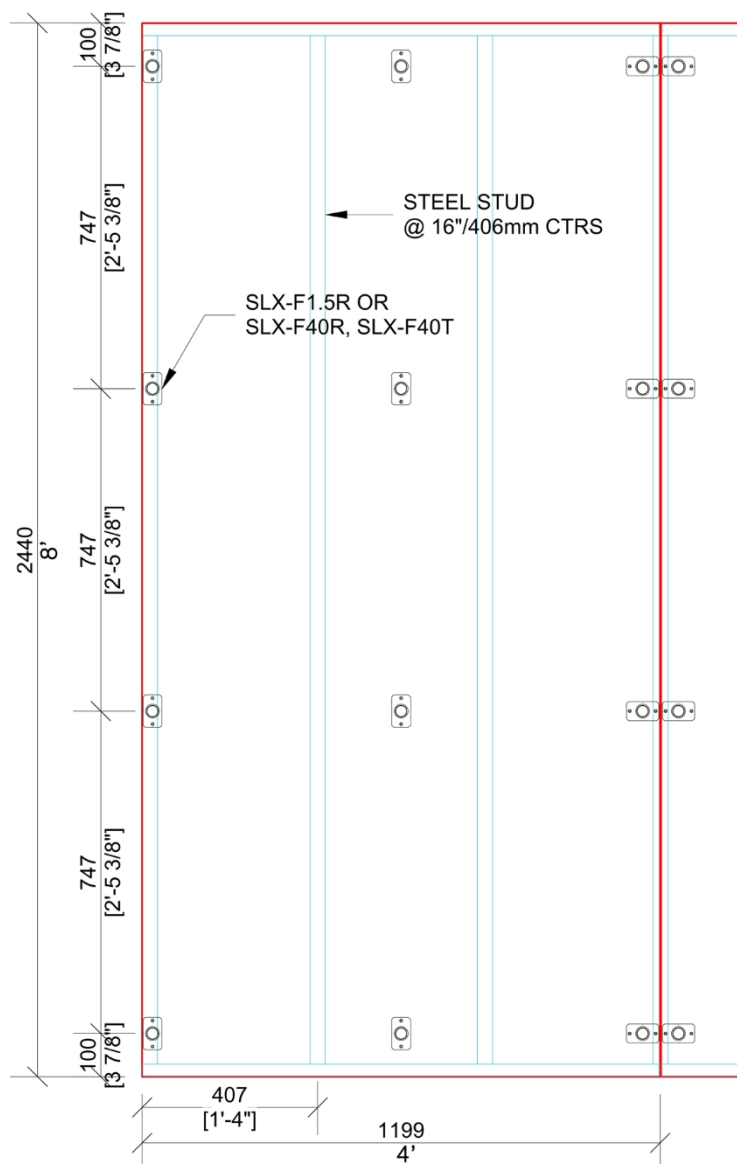

WARIANTY

- Rozmieszczenie klipsów jest dostosowane do rozmieszczenia słupków. Standardowe rozstawy to 16" / 406,5 mm lub 24" / 610 mm.
- Umieść klipsy w odległości od 50 do 100 mm / 2" do 4" od pionowej krawędzi paneli.

WSKAZÓWKI

- W przypadku lekkich lub bardzo cienkich paneli zaleca się zastosowanie większej liczby klipsów, aby uniknąć falowania krawędzi.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CIĘŻARU PANELI

- Maksymalna gęstość paneli dla tego zastosowania wynosi 30 kg na m² lub 6 funtów na stopę kwadratową.
- Zaciski męskie SLX-M5 i SLX-M10 mogą być stosowane tylko do paneli o gęstości maksymalnej¹⁰ 15 kg/m² lub 3 funty na stopę kwadratową dla modelu M5 lub 25 kg/m² lub 5 funtów na stopę kwadratową dla modelu M10. Wszystkie panele o gęstości większej niż podana powyżej powinny być montowane za pomocą zacisków męskich SLX-M18 lub SLX-M25.

Model	Maksymalna gęstość ciężaru paneli: Ściany
SLX-M5	10 kg/m ² (2 funty/stopę kwadratową)
SLX-M10	15 kg/m ² (3 funty/stopę kwadratową)
SLX-M18	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M18-FR	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M25	30 kg/m ² (6 funtów/stopę kwadratową)

ILOŚCI NA OKREŚLONY ROZMIAR PANELU

System imperialny

Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 8 x 4 ft	Na stopę kwadratową
SLX-F1.5R	Klamra żeńska do płyt kartonowo-gipsowych / sklejk	12 sztuk	0,38 sztuki/stopę kwadratową ²
LUB SLX-F40R / SLX-F40T	Klamra żeńska do płyt gipsowo-kartonowych / sklejk UE	12 sztuk	0,38 sztuki/ft ²
SLX-M5, M10 lub M18, M18FR, M25	Uniwersalne klipsy męskie	12 sztuk	0,38 sztuki/ft ²

System metryczny


Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 2,4 x 1,2 m	Na metr kwadratowy
SLX-F1.5R	Klamra żeńska do płyt kartonowo-gipsowych / sklejk	12 sztuk	4,17 sztuk/m ²
LUB SLX-F40R / SLX-F40T	Zacisk żeński do płyt gipsowo-kartonowych / sklejk UE	12 sztuk	4,17 sztuk/m ²
SLX-M5, M10 lub M18, M18FR, M25	Uniwersalne klipsy męskie	12 sztuk	4,17 sztuk/m ²



Seria SL X

ŚCIANY WYKORZYSTUJĄCE SLX-F1.5R LUB SLX-F40T W PODŁOŻU Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
ROZMIAR PANELU: 8 X 4 FT / 2400 X 1200 MM

Niniejszy dokument opisuje układ klipsów dla standardowych paneli o określonych wymiarach. W przypadku paneli niestandardowych lub niestandardowych zastosowań prosimy o kontakt z Zespołem Fastmount lub dystrybutorzy Fastmount zapewniają wsparcie techniczne.

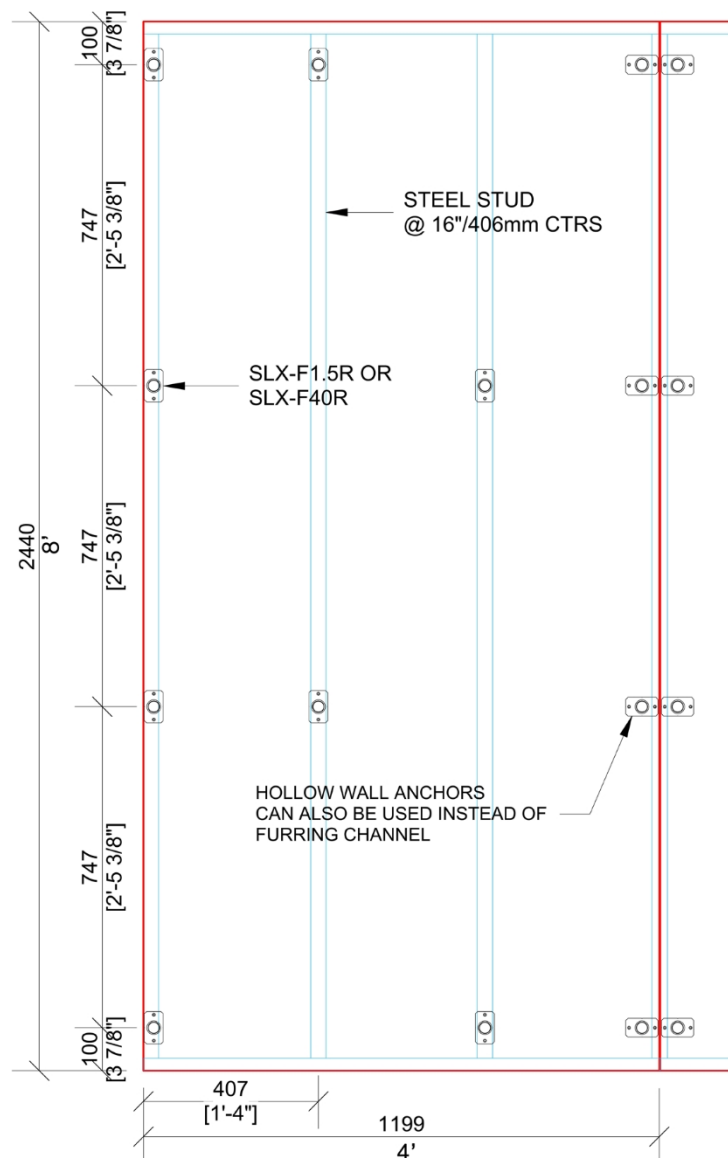

WARIANTY

- Rozmieszczenie klipsów jest dostosowane do rozmieszczenia śrub. Standardowe rozstawy to 16" / 406,5 mm lub 24" / 610 mm.
- Klipsy należy umieścić w odległości od 50 do 100 mm / 2" do 4" od pionowej krawędzi paneli.

WSKAZÓWKI

- W przypadku lekkich lub bardzo cienkich paneli zaleca się zastosowanie większej liczby klipsów, aby uniknąć falowania krawędzi.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CIĘŻARU PANELI

- Maksymalna gęstość paneli dla tego zastosowania wynosi 30 kg na m² lub 6 funtów na stopę kwadratową.
- Klipsy męskie SLX-M5 i SLX-M10 mogą być stosowane tylko do paneli o gęstości maksymalnej¹⁰ 15 kg/m² lub 3 funty na stopę kwadratową dla modelu M5 lub 25 kg/m² lub 5 funtów na stopę kwadratową dla modelu M10. Wszystkie panele o gęstości przekraczającej te wartości należy montować za pomocą klipsów męskich SLX-M18 lub SLX-M25.

Model	Maksymalna gęstość ciężaru paneli: Ściany
SLX-M5	10 kg/m ² (2 funty/stopę kwadratową)
SLX-M10	15 kg/m ² (3 funty/stopę kwadratową)
SLX-M18	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M18-FR	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M25	30 kg/m ² (6 funtów/stopę kwadratową)

ILOŚCI DLA OKREŚLONEGO ROZMIARU PANELU

System imperialny

Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 8 x 4 ft	Na stopę kwadratową
SLX-F1.5R	Klamra żeńska do płyt kartonowo-gipsowych / sklejk	12 sztuk	0,38 sztuki/stopę kwadratową ²
LUB SLX-F40R	Zacisk żeński do płyt gipsowo-kartonowych UE	12 sztuk	0,38 sztuki/ft ²
SLX-M5, M10, M18, M18FR lub M25	Uniwersalne klipsy męskie	12 sztuk	0,38 sztuki/ft ²

System metryczny

Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 2,4 x 1,2 m	Na metr kwadratowy
SLX-F1.5R	Klamra żeńska do płyt kartonowo-gipsowych / sklejk	12 sztuk	4,17 sztuk/m ²
LUB SLX-F40R	Zacisk żeński do płyt gipsowo-kartonowych UE	12 sztuk	4,17 sztuk/m ²
SLX-M5, M10, M18, M18FR, M25	Uniwersalne zaciski męskie	12 sztuk	4,17 sztuk/m ²




Seria SL X

ŚCIANY WYKORZYSTUJĄCE SLX-F1.5R, SLX-F40R LUB SLX-F40T W PANELACH SKLEJKI ROZMIAR: 8 X 2 FT / 2400 X 600 MM

Niniejszy dokument opisuje rozmieszczenie zacisków dla standardowych paneli o określonych wymiarach. W przypadku paneli niestandardowych lub niestandardowych zastosowań prosimy o kontakt z

Zespół Fastmount lub dystrybutorzy Fastmount zapewniają wsparcie techniczne.

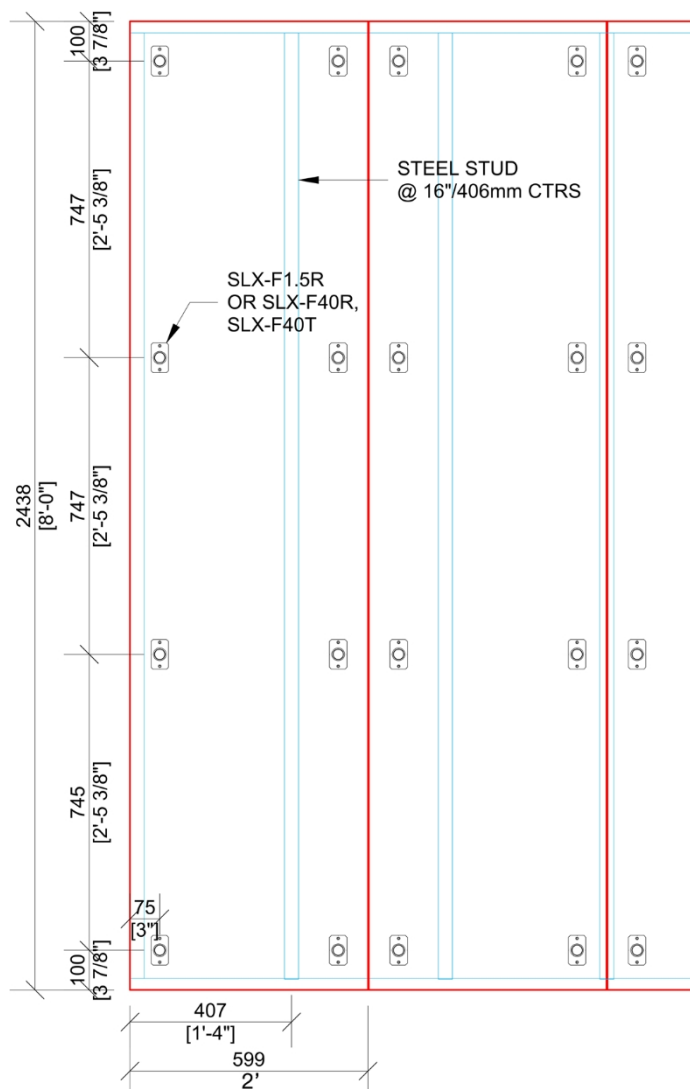

WARIANTY

- Rozmieszczenie klipsów jest dostosowane do rozmieszczenia śrub. Standardowe rozstawy to 16" / 406,5 mm lub 24" / 610 mm.
- Klipsy należy umieścić w odległości od 50 do 100 mm / 2" do 4" od pionowej krawędzi paneli.

WSKAZÓWKI

- W przypadku lekkich lub bardzo cienkich paneli zaleca się zastosowanie większej liczby klipsów, aby uniknąć falowania krawędzi.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CIĘŻARU PANELI

- Maksymalna gęstość paneli dla tego zastosowania wynosi 30 kg na m² lub 6 funtów na stopę kwadratową.
- Klipsy męskie SLX-M5 i SLX-M10 mogą być stosowane tylko do paneli o gęstości maksymalnej¹⁰ kg/m² lub 2 funty na stopę kwadratową dla modelu M5 lub 15 kg/m² lub 3 funty na stopę kwadratową dla modelu M10. Wszystkie panele o gęstości przekraczającej te wartości należy montować za pomocą klipsów męskich SLX-M18 lub SLX-M25.

Model	Maksymalna gęstość ciężaru paneli: Ściany
SLX-M5	10 kg/m ² (2 funty/stopę kwadratową)
SLX-M10	15 kg/m ² (3 funty/stopę kwadratową)
SLX-M18	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M18-FR	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M25	30 kg/m ² (6 funtów/stopę kwadratową)

ILOŚCI DLA OKREŚLONYCH ROZMIARÓW PANELI

System imperialny

Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 8 x 2 ft	Na stopę kwadratową
SLX-F1.5R	Klamra żeńska do płyt kartonowo-gipsowych / sklejk	8 sztuk	0,50 sztuki/stopę kwadratową ²
LUB SLX-F40R / SLX-F40T	Zacisk żeński do płyt gipsowo-kartonowych / sklejk UE	8 sztuk	0,50 sztuki/ft ²
SLX-M5, M10, M18, M18FR, M25	Uniwersalny zacisk męski	8 sztuk	0,50 sztuki/ft ²

System metryczny

Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 2,4 x 0,6 m	Na metr kwadratowy
SLX-F1.5R	Klamra żeńska do płyt kartonowo-gipsowych / sklejk	8 sztuk	5,56 sztuk/m ²
LUB SLX-F40R / SLX-F40T	Klamra żeńska do płyt gipsowo-kartonowych / sklejk UE	8 sztuk	5,56 sztuk/m ²
SLX-M5, M10, M18, M18FR, M25	Uniwersalny zacisk męski	8 sztuk	5,56 sztuk/m ²




Seria SL X

ŚCIANY WYKORZYSTUJĄCE SLX-F1.5R LUB SLX-F40R W PŁYTACH GIPSOWO-KARTONOWYCH ROZMIAR PANELU: 2 X 8 FT / 600 X 2400 MM

Niniejszy dokument opisuje rozmieszczenie klipsów dla standardowych paneli o określonych wymiarach. W przypadku paneli niestandardowych lub niestandardowych zastosowań prosimy o kontakt z

Zespół Fastmount lub dystrybutorzy Fastmount zapewniają wsparcie techniczne.

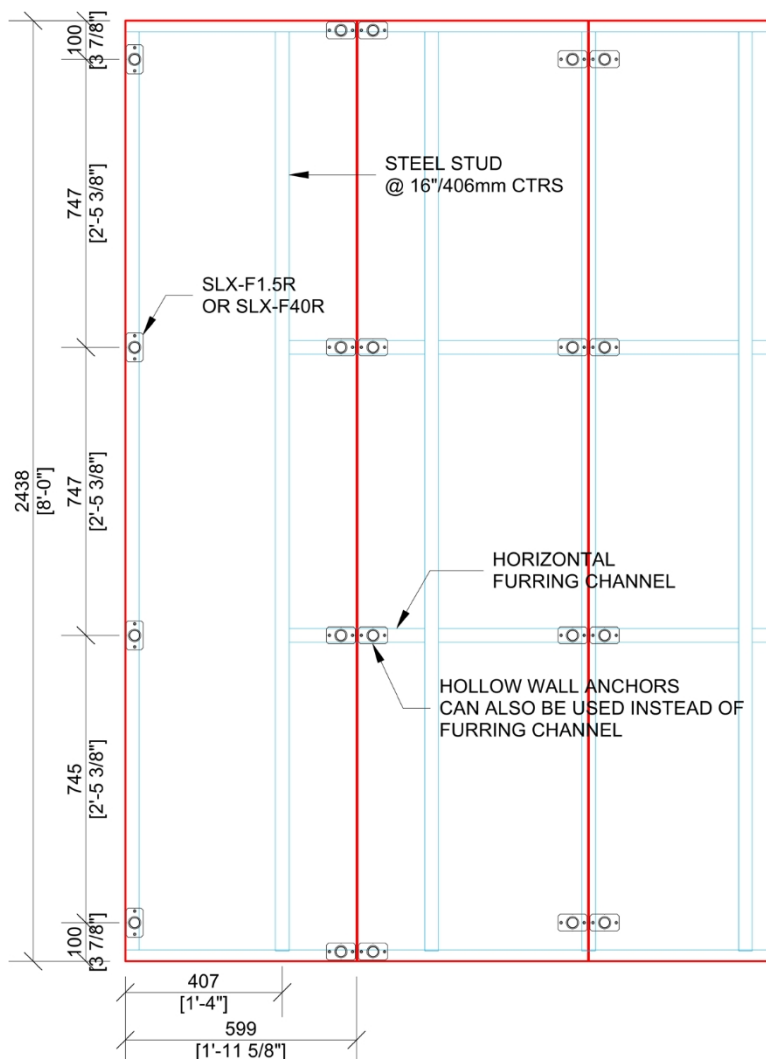

WARIANTY

- Rozmieszczenie klipsów jest dostosowane do rozmieszczenia słupków. Standardowe rozstawy to 16" / 406,5 mm lub 24" / 610 mm.
- Uchwyty należy umieścić w odległości od 50 do 100 mm / 2" do 4" od pionowej krawędzi paneli.

WSKAZÓWKI

- W przypadku lekkich lub bardzo cienkich paneli zaleca się zastosowanie większej liczby klipsów, aby uniknąć falowania krawędzi.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CIĘŻARU PANELI

- Maksymalna gęstość paneli dla tego zastosowania wynosi 30 kg na m² lub 6 funtów na stopę kwadratową.
- Zaciski męskie SLX-M5 i SLX-M10 mogą być stosowane wyłącznie do paneli o gęstości maksymalnej¹⁰ 10 kg/m² lub 2 funty na stopę kwadratową w przypadku modelu M5 lub 15 kg/m² lub 3 funty na stopę kwadratową w przypadku modelu M10. Wszystkie elementy o gęstości przekraczającej te wartości należy montować za pomocą zacisków męskich SLX-M18 lub SLX-M25.

Model	Maksymalna gęstość ciężaru paneli: Ściany
SLX-M5	10 kg/m ² (2 funty/stopę kwadratową)
SLX-M10	15 kg/m ² (3 funty/stopę kwadratową)
SLX-M18	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M18-FR	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M25	30 kg/m ² (6 funtów/stopę kwadratową)

ILOŚCI DLA OKREŚLONEGO ROZMIARU PANELU

System imperialny

Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 8 x 2 ft	Na stopę kwadratową
SLX-F1.5R	Klamra żeńska do płyt kartonowo-gipsowych / sklejek	8 sztuk	0,50 sztuki/stopę kwadratową ²
LUB SLX-F40R	Zacisk żeński do płyt gipsowo-kartonowych UE	8 sztuk	0,50 sztuki/ft ²
SLX-M5, M10, M18, M18FR, M25	Uniwersalny zacisk męski	8 jednostek	0,50 jednostki/ft ²

System metryczny

Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 2,4 x 0,6 m	Na metr kwadratowy
SLX-F1.5R	Klamra żeńska do płyt kartonowo-gipsowych / sklejek	8 sztuk	5,56 sztuk/m ²
LUB SLX-F40R	Zacisk żeński do płyt gipsowo-kartonowych UE	8 sztuk	5,56 sztuk/m ²
SLX-M5, M10, M18, M18FR, M25	Uniwersalny zacisk męski	8 sztuk	5,56 sztuk/m ²




Seria SL X

ŚCIANY WYKORZYSTUJĄCE SLX-F1.5R, SLX-F40R LUB SLX-F40T DO PANELI
SKLEJKI ROZMIAR: 4 X 2 FT / 1200 X 600 MM

Niniejszy dokument opisuje rozmieszczenie klipsów dla standardowych paneli o określonych wymiarach. W przypadku paneli niestandardowych lub niestandardowych zastosowań prosimy o kontakt z

Zespół Fastmount lub dystrybutorzy Fastmount zapewniają wsparcie techniczne.

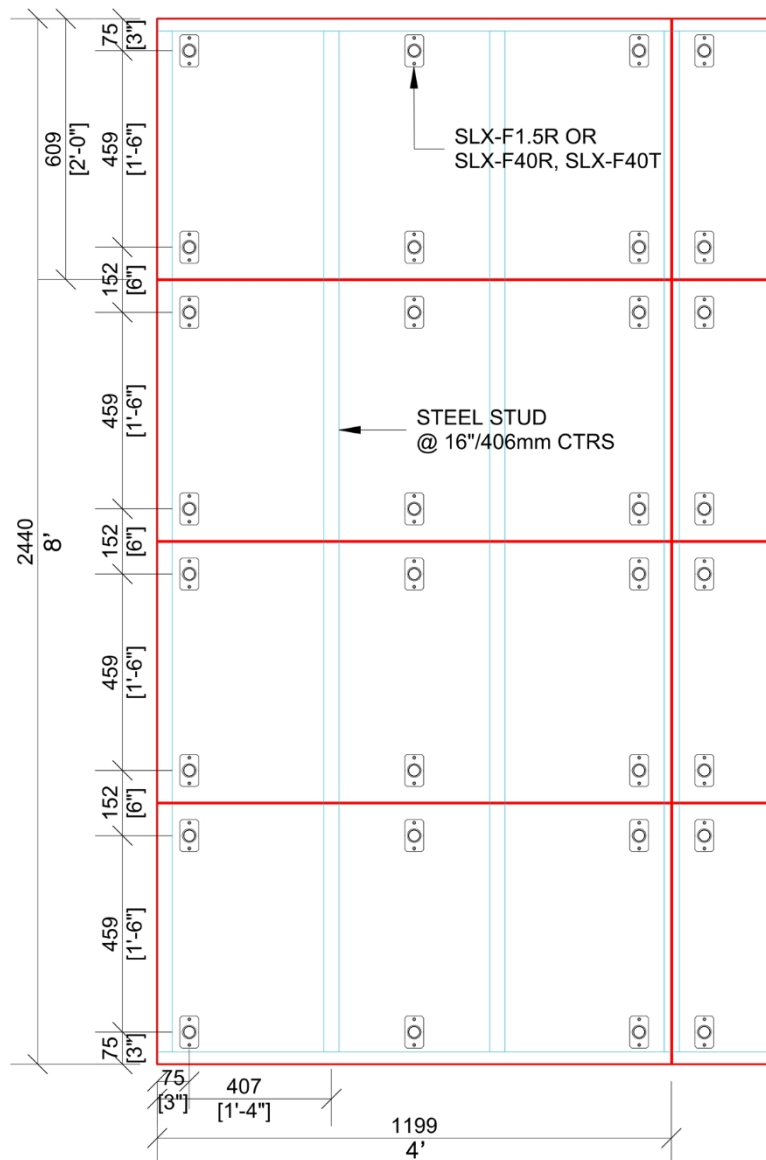

WARIANTY

- Rozmieszczenie klipsów jest dostosowane do rozmieszczenia słupków. Standardowe rozstawy to 16" / 406,5 mm lub 24" / 610 mm.
- Uchwyty należy umieścić w odległości od 50 do 100 mm / 2" do 4" od pionowej krawędzi paneli.

WSKAZÓWKI

- W przypadku lekkich lub bardzo cienkich paneli zaleca się zastosowanie większej liczby klipsów, aby uniknąć falowania krawędzi.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CIĘŻARU PANELI

- Maksymalna gęstość paneli dla tego zastosowania wynosi 30 kg na m² lub 6 funtów na stopę kwadratową.
- Zaciski męskie SLX-M5 i SLX-M10 mogą być stosowane tylko do paneli o gęstości maksymalnej¹⁰ kg/m² lub 2 funty na stopę kwadratową dla modelu M5 lub 15 kg/m² lub 3 funty na stopę kwadratową dla modelu M10. Wszystkie panele o gęstości większej niż podana powyżej powinny być montowane za pomocą zacisków męskich SLX-M18 lub SLX-M25.

Model	Maksymalna gęstość ciężaru paneli: Ściany
SLX-M5	10 kg/m ² (2 funty/stopę kwadratową)
SLX-M10	15 kg/m ² (3 funty/stopę kwadratową)
SLX-M18	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M18-FR	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M25	30 kg/m ² (6 funtów/stopę kwadratową)

ILOŚCI DLA OKREŚLONEGO ROZMIARU PANELU

System imperialny

Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 4 x 2 ft	Na stopę kwadratową
SLX-F1.5R	Klamra żeńska do płyt kartonowo-gipsowych / sklejk	6 sztuk	0,75 sztuki/stopę kwadratową ²
LUB SLX-F40R / SLX-F40T	Zacisk żeński do płyt gipsowo-kartonowych / sklejk UE	6 sztuk	0,75 jednostki/stopę kwadratową ²
SLX-M5, M10, M18, M18FR, M25	Uniwersalny zacisk męski	6 sztuk	0,75 jednostki/ft ²

System metryczny


Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 1,2 x 0,6 m	Na metr kwadratowy
SLX-F1.5R	Klamra żeńska do płyt kartonowo-gipsowych / sklejk	6 sztuk	8,33 sztuk/m ²
LUB SLX-F40R / SLX-F40T	Zacisk żeński do płyt gipsowo-kartonowych / sklejk UE	6 sztuk	8,33 sztuki/m ²
SLX-M5, M10, M18, M18FR, M25	Uniwersalny zacisk męski	6 sztuk	8,33 sztuki/m ²



Seria SL X

ŚCIANY WYKORZYSTUJĄCE SLX-F1.5R LUB SLX-F40R DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH ROZMIAR PANELU: 4 X 2 FT / 1200 X 600 MM

Niniejszy dokument opisuje układ klipsów dla standardowych paneli o określonych wymiarach. W przypadku paneli niestandardowych lub niestandardowych zastosowań prosimy o kontakt z Zespołem Fastmount lub dystrybutorzy Fastmount zapewniają wsparcie techniczne.

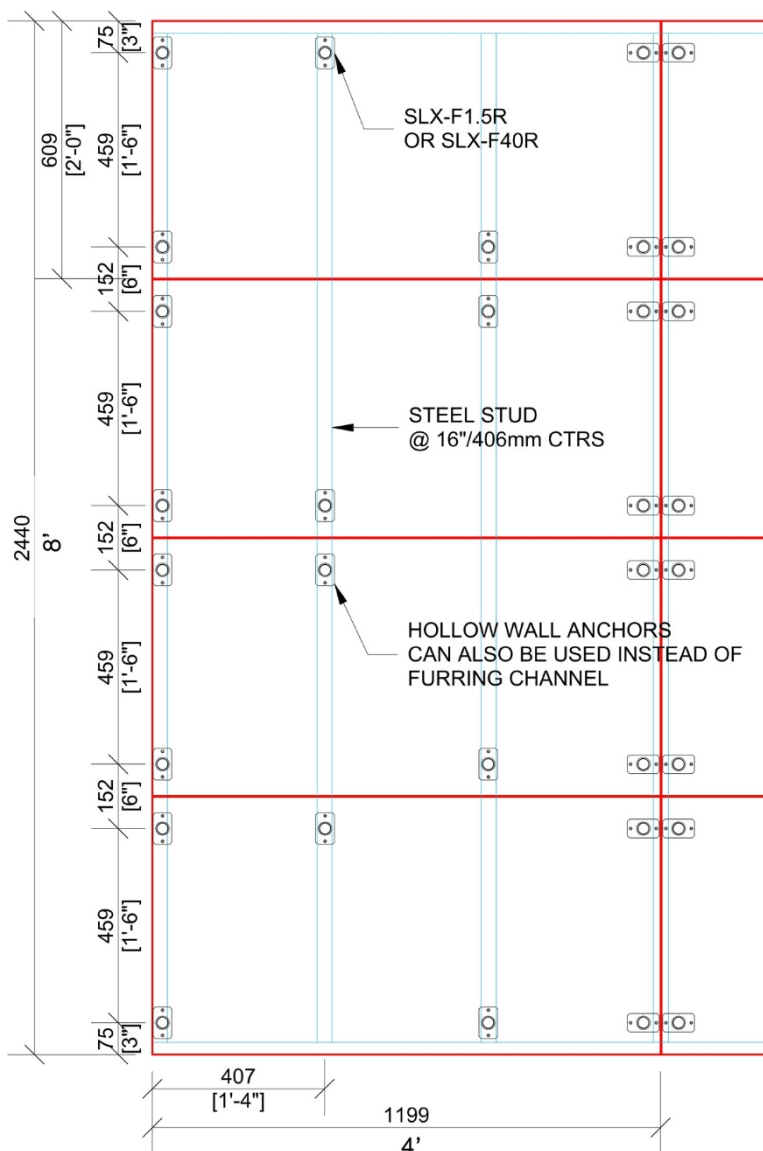

WARIANTY

- Rozmieszczenie klipsów jest zaprojektowane w oparciu o rozmieszczenie śrub. Standardowe rozstawy to 16" / 406,5 mm lub 24" / 610 mm.
- Ustaw klipsy w odległości od 50 do 100 mm / 2" do 4" od pionowej krawędzi paneli.

WSKAZÓWKI

- W przypadku lekkich lub bardzo cienkich paneli zaleca się użycie większej liczby klipsów, aby uniknąć falowania krawędzi.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CIĘŻARU PANELI

- Maksymalna gęstość paneli dla tego zastosowania wynosi 30 kg na m² lub 6 funtów na stopę kwadratową.
- Klipsy męskie SLX-M5 i SLX-M10 mogą być stosowane tylko do paneli o gęstości maksymalnej¹⁰ 15 kg/m² lub 3 funty na stopę kwadratową dla modelu M5 lub 25 kg/m² lub 5 funtów na stopę kwadratową dla modelu M10. Wszystkie panele o gęstości większej niż podana powyżej należy montować za pomocą klipsów męskich SLX-M18 lub SLX-M25.

Model	Maksymalna gęstość ciężaru paneli: Ściany
SLX-M5	10 kg/m ² (2 funty/stopę kwadratową)
SLX-M10	15 kg/m ² (3 funty/stopę kwadratową)
SLX-M18	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M18-FR	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M25	30 kg/m ² (6 funtów/stopę kwadratową)

ILOŚCI DLA OKREŚLONEGO ROZMIARU PANELU

System imperialny

Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 4 x 2 ft	Na stopę kwadratową
SLX-F1.5R	Klamra żeńska do płyt kartonowo-gipsowych / sklejki	6 sztuk	0,75 sztuki/stopę kwadratową ²
LUB SLX-F40R	Zacisk żeński do płyt gipsowo-kartonowych UE	6 sztuk	0,75 sztuki/ft ²
SLX-M5, M10, M18, M18FR, M25	Uniwersalny zacisk męski	6 sztuk	0,75 sztuki/ft ²

System metryczny

Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 1,2 x 0,6 m	Na metr kwadratowy
SLX-F1.5R	Klamra żeńska do płyt kartonowo-gipsowych / sklejki	6 sztuk	8,33 sztuki/m ²
LUB SLX-F40R	Zacisk żeński do płyt gipsowo-kartonowych UE	6 sztuk	8,33 sztuki/m ²
SLX-M5, M10, M18, M18FR, M25	Uniwersalny zacisk męski	6 sztuk	8,33 sztuki/m ²




Seria SL X

ŚCIANY WYKORZYSTUJĄCE SLX-F1.5R, SLX-F40R LUB SLX-F40T DO PANELI SKLEJKI ROZMIAR: ZŁOŻONE KSZTAŁTY

Niniejszy dokument opisuje rozmieszczenie zacisków dla standardowych paneli o określonych wymiarach. W przypadku paneli niestandardowych lub niestandardowych zastosowań prosimy o kontakt z

Zespół Fastmount lub dystrybutorzy Fastmount zapewniają wsparcie techniczne.

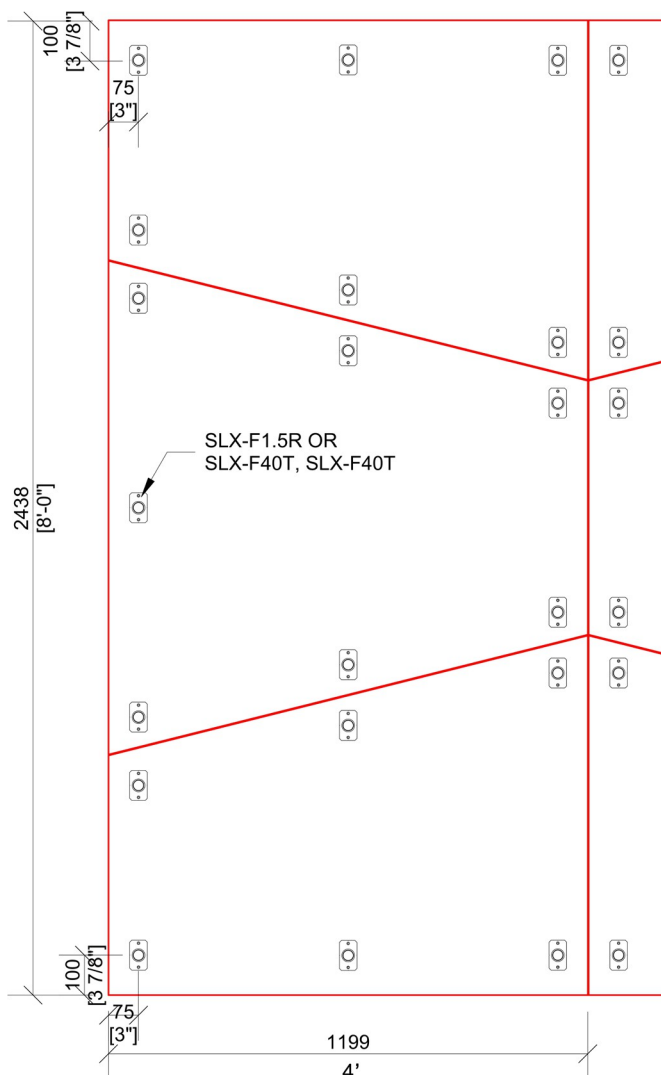

WARIANTY

- Umieść klipsy w odległości od 50 do 100 mm / 2" do 4" od pionowej krawędzi paneli.

WSKAZÓWKI

- W przypadku lekkich lub bardzo cienkich paneli zaleca się użycie większej liczby klipsów, aby uniknąć falowania krawędzi.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CIĘŻARU PANELI

- Maksymalna gęstość paneli dla tego zastosowania wynosi 30 kg na m² lub 6 funtów na stopę kwadratową.
- Klipsy męskie SLX-M5 i SLX-M10 mogą być stosowane tylko do paneli o gęstości maksymalnej¹⁰ 15 kg/m² lub 3 funty na stopę kwadratową dla modelu M5 lub 15 kg/m² lub 3 funty na stopę kwadratową dla modelu M10. Wszystkie panele o gęstości przekraczającej te wartości należy montować za pomocą klipsów męskich SLX-M18 lub SLX-M25.

Model	Maksymalna gęstość ciężaru panelu: Ściany
SLX-M5	10 kg/m ² (2 funty/stopę kwadratową)
SLX-M10	15 kg/m ² (3 funty/stopę kwadratową)
SLX-M18	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M18-FR	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M25	30 kg/m ² (6 funtów/stopę kwadratową)

ILOŚCI DLA OKREŚLONEGO ROZMIARU PANELU

System imperialny

Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 8 x 4 ft	Na metr kwadratowy
SLX-F1.5R	Amerykańska płyta gipsowo-kartonowa / skleja z zatrzaskiem żeńskim	19 sztuk	0,59/ft ²
LUB SLX-F40R / SLX-F40T	Zacisk żeński do płyt gipsowo-kartonowych / skleji UE	19 sztuk	0,59/ft ²
SLX-M5, M10, M18, M18FR, M25	Zacisk męski	19 sztuk	0,59/ft ²

System metryczny


Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 2,4 x 1,2 m	Na metr kwadratowy
SLX-F1.5R	Klamra żeńska do płyt kartonowo-gipsowych / skleji	19 sztuk	6,6 sztuk/m ²
LUB SLX-F40R / SLX-F40T	Zacisk żeński do płyt gipsowo-kartonowych / skleji UE	19 sztuk	6,6 sztuk/m ²
SLX-M5, M10, M18, M18FR, M25	Zacisk męski	19 sztuk	6,6 sztuk/m ²



Seria SL X

ŚCIANY WYKORZYSTUJĄCE SLX-F1.5R LUB SLX-F40R DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH ROZMIAR PANELU: ZŁOŻONE KSZTAŁTY

Niniejszy dokument opisuje układ klipsów dla standardowych paneli o określonych wymiarach. W przypadku paneli niestandardowych lub niestandardowych zastosowań prosimy o kontakt z Zespołem Fastmount lub dystrybutorzy Fastmount zapewniają wsparcie techniczne.

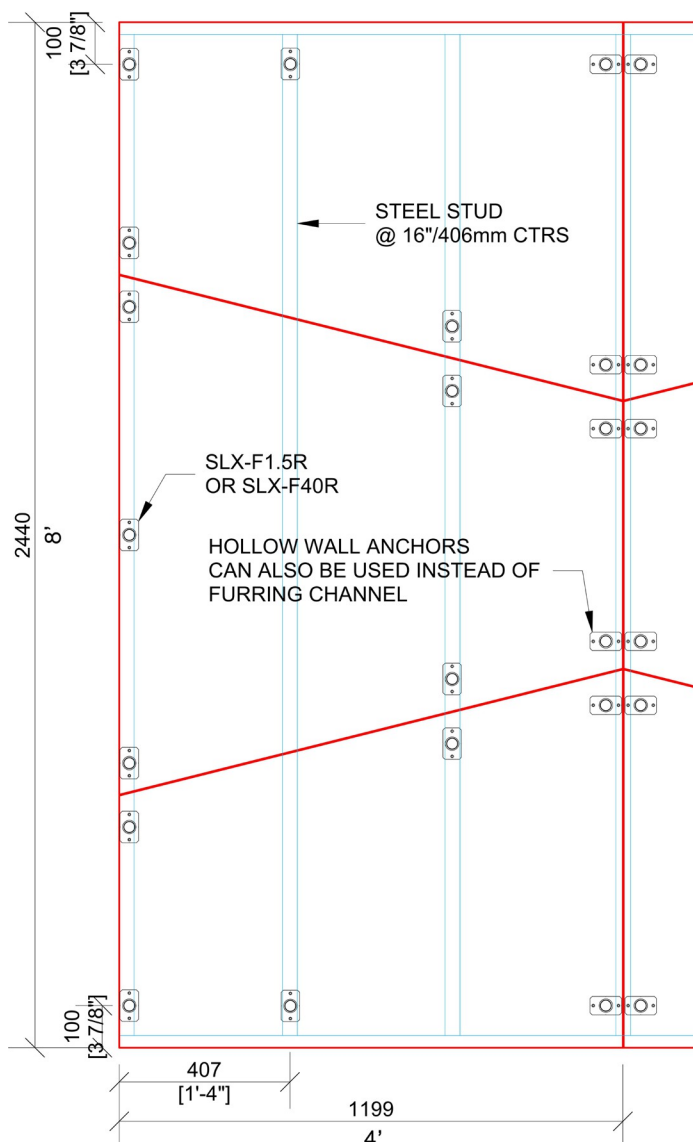

WARIANTY

- Umieść klipsy w odległości od 50 do 100 mm / 2" do 4" od pionowej krawędzi paneli.

WSKAZÓWKI

- W przypadku lekkich lub bardzo cienkich paneli zaleca się użycie większej liczby klipsów, aby uniknąć falistych krawędzi.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CIĘŻARU PANELI

- Maksymalna gęstość paneli dla tego zastosowania wynosi 30 kg na m² lub 6 funtów na stopę kwadratową.
- Zaciski męskie SLX-M5 i SLX-M10 mogą być stosowane tylko do paneli o gęstości maksymalnej¹⁰ 10 kg/m² lub 2 funty na stopę kwadratową dla modelu M5 lub 15 kg/m² lub 3 funty na stopę kwadratową dla modelu M10. Wszystkie panele o gęstości przekraczającej te wartości należy montować za pomocą zacisków męskich SLX-M18 lub SLX-M25.

Model	Maksymalna gęstość ciężaru panelu: Ściany
SLX-M5	10 kg/m ² (2 funty/stopę kwadratową)
SLX-M10	15 kg/m ² (3 funty/stopę kwadratową)
SLX-M18	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M18-FR	25 kg/m ² (5 funtów/stopę kwadratową)
SLX-M25	30 kg/m ² (6 funtów/stopę kwadratową)

ILOŚCI DLA OKREŚLONEGO ROZMIARU PANELU

System imperialny

Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 8 x 4 ft	Na stopę kwadratową
SLX-F1.5R	Amerkańska płytka gipsowo-kartonowa / sklejką z zatrzaskiem żeńskim	19 sztuk	0,59/ft ²
LUB SLX-F40R	Klamra żeńska do płyt gipsowo-kartonowych EU	19 sztuk	0,59/ft ²
SLX-M5, M10, M18, M18FR, M25	Uniwersalny zacisk męski	19 sztuk	0,59/ft ²

System metryczny

Kod produktu	Opis	Na powierzchnię 2,4 x 1,2 m	Na metr kwadratowy
SLX-F1.5R	Klamra żeńska do płyt kartonowo-gipsowych / sklejk amerykańskiej	19 sztuk	6,6 sztuk/m ²
LUB SLX-F40R	Zacisk żeński do płyt gipsowo-kartonowych UE	19 sztuk	6,6 sztuk/m ²
SLX-M5, M10, M18, M18FR, M25	Uniwersalny zacisk męski	19 sztuk	6,6 sztuk/m ²

